

## SOFTCOOKER Y09




- Riscaldatore termoregolato ad alta precisione 2.000 Watt potenza.
- Visualizzatore di temperatura e tempo esercizio.
- Struttura in acciaio inox IP X3.
- Profondità di lavoro max 16,5 cm.
- Funzionamento ottimale fino a 50 Lt.
- Temperatura di lavoro da 20° a 100° con precisione di +/- 0,3°C.
- Dispositivo di protezione automatico in caso di utilizzo a secco.
- Ventola di circolazione per favorire una ottima miscelazione del prodotto.
- Dispositivo di blocco motore se rilevata sovratensione e sovratemperatura.
- Manopola in acciaio inox per un comodo trasporto della macchina.

### Vasca per SOFTCOOKER


- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Pratiche maniglie per il trasporto della vasca.
- Vasca gastronorm 1/1 H. 20 in acciaio inox AISI 304, capacità 27 litri.
- Coperchio vasca per il massimo risparmio energetico.



Vasca inox con coperchio  
opzionale

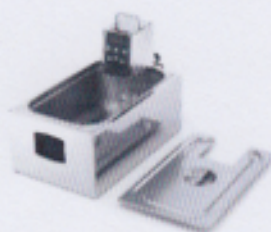

Vasca inox con coperchio  
opzionale

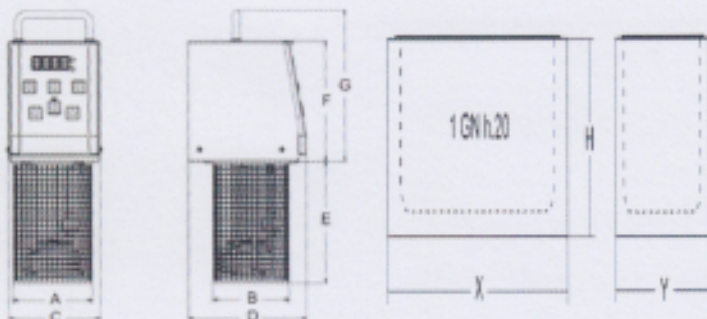

Modello	SOFTCOOKER Y09
Potenza	watt 2.000
Alimentazione	230V/50Hz
Temperatura	°C 20+100
A	mm 110
B	mm 105
C	mm 130
D	mm 260
E	mm 170
F	mm 170
G	mm 210
X	mm 565
Y	mm 360
H	mm 200
Peso netto	kg 4,5
Dim. imballo	mm 440x250x215
Peso lordo	kg 5,5