Tecnologia di lavaggio professionale

MEIKO
The clean solution

UPster® K

Lavastoviglie a traino

UPster® K

Il percorso più breve verso il mondo delle soluzioni di pulizia MEIKO

The clean solution

La gamma *UPster®* è la via più rapida e semplice per accedere al mondo della tecnologia di lavaggio professionale di MEIKO. *UPster®* offre una tecnologia di pulizia a prezzi molto competitivi. E ve la portiamo rapidamente, nella maggior parte dei casi entro una sola settimana! Questo garantisce a principianti e a professionisti accorti il percorso più rapido verso un brillante futuro.

Gamma UPster® K: flessibile come la nostra nuova generazione di clienti

Il mondo di oggi è molto più flessibile e dinamico che mai ed è per questo che le lavastoviglie modulari *UPster® K* sono una scelta azzeccata. Con un rendimento di pulizia efficiente, un funzionamento semplice, massima flessibilità e eccezionale rapporto qualità-prezzo, le macchine *UPster® K* sono il partner perfetto per le aree di lavaggio che richiedono soluzioni con cesti. E con la consegna super rapida, vi basterà collegarle e sarete pronti a partire!

UPster® K-S 160

Racchiude la potenza per un max. di 120 cesti/ora

A volte è bello cominciare nel piccolo: anche con le sue dimensioni compatte, la *UPster® K-S 160* racchiude ancora molta potenza per portare a termine il lavoro!

Vista in sezione dell'*UPster® K-S 160*

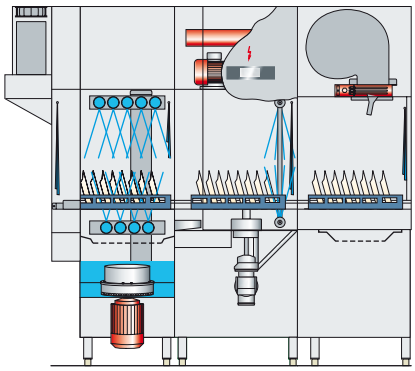

Altezza di passagio
508 mm
Produttività oraria
80 - 100* - 120 cesti/ora
Quantità d'acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h
Valore di allacciamento totale
30,9 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
21,3 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
1.300 mm escl. asciugatura / 1.900 mm incl. asciugatura

* Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534. La prima cifra sulla capacità del cestello per K-S 160 si basa su un tempo di contatto di 2 minuti.
** Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto specifico.
Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interruttore di corrente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.

UPster® K-S 200

Fa vedere i muscoli: fino a 150 cesti/ora

The clean solution

L'*UPster® K-S 200* mostra la sua forza con una zona di risciacquo supplementare e una maggiore capacità cesti.

Vista in sezione dell'*UPster® K-S 200*



Altezza di passagio
508 mm
Produttività oraria
95* - 125 - 150 cesti/ora
Quantità d'acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h
Valore di allacciamento totale
31,4 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
21,7 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
1.550 mm escl. asciugatura / 2.150 mm incl. asciugatura

* Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
** Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto specifico.
Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interruttore di corrente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.

UPster® K-M 250

Sfrutta il flusso dell'acqua per un max. di 190 cesti/ora

Qual è il segreto per avere risultati più rapidi con una pulizia migliore? La zona di prelavaggio supplementare nell' *UPster® K-M 250* rende facile lavare fino a 190 cesti all'ora. La soluzione rapida per risultati eccezionali!

Vista in sezione dell'*UPster® K-M 250*

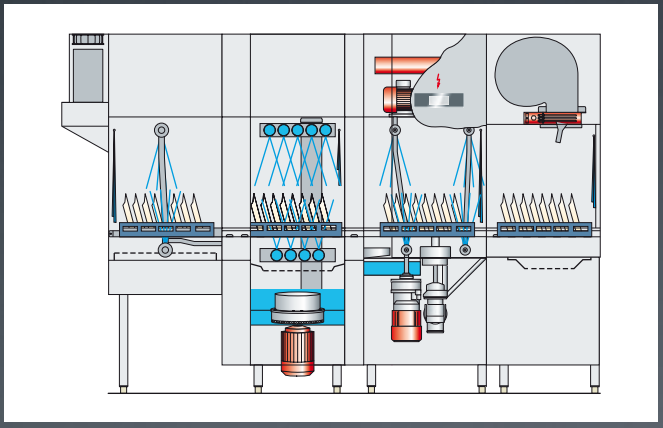

Altezza di passagio
508 mm
Produttività oraria
125* - 150 - 190 cesti/ora
Quantità d'acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h
Valore di allacciamento totale
31,4 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
21,7 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
2.050 mm escl. asciugatura / 2.650 mm incl. asciugatura

* Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
** Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto specifico.
Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interruttore di corrente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.

UPster® K-M 280

Raddoppia la potenza fino a 210 cesti/ora

The clean solution

Con la sua vasca di lavaggio supplementare, l'*UPster® K-M 280* aumenta ulteriormente la capacità della macchina, per gestire fino a 210 cesti all'ora. Sfrutta al meglio lo spazio per offrire un rendimento eccezionale.

Vista in sezione dell'*UPster® K-M 280*

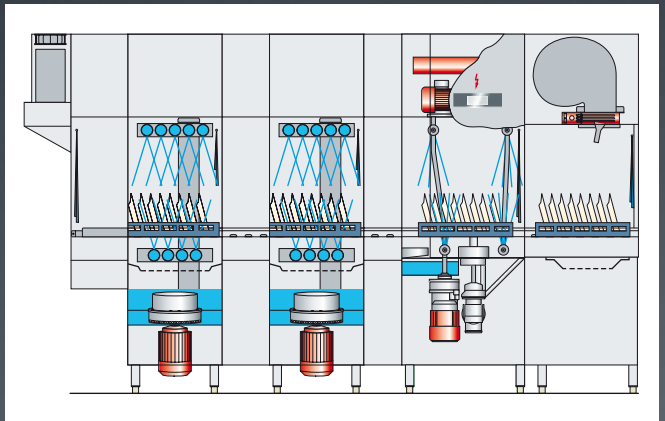

Altezza di passagio
508 mm
Produttività oraria
140* - 180 - 210 cesti/ora
Quantità d'acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h
Valore di allacciamento totale
33,1 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
22,8 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
2.350 mm escl. asciugatura / 2.950 mm incl. asciugatura

* Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
** Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto specifico.
Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interruttore di corrente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.

UPster® K-L 340

Il doppio della capacità di pulizia per un max. di 250 cesti/ora

L'*UPster® K-L 340* raddoppia su tutto. Oltre ad un zona di prelavaggio supplementare, dispone anche di un secondo sistema di lavaggio completo per la massima potenza e pulizia, aumentando la capacità cesti fino a 250 all'ora. Questa macchina porta la pulizia ai massimi livelli!

Vista in sezione dell'*UPster® K-L 340*

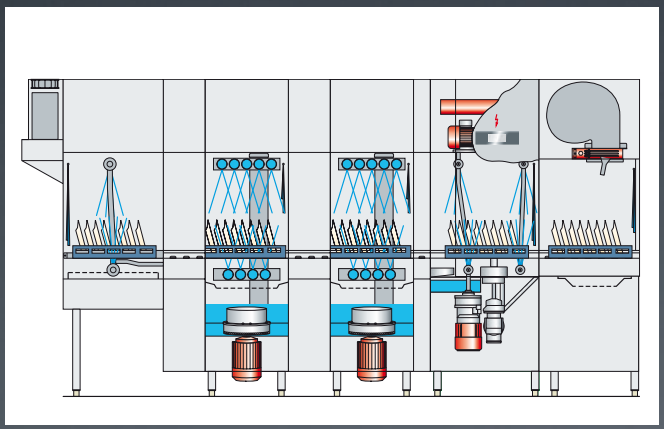

Altezza di passagio
508 mm
Produttività oraria
170* - 210 - 250 cesti/ora
Quantità d'acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h
Valore di allacciamento totale
39,6 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
27,3 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
2.850 mm escl. asciugatura / 3.450 mm incl. asciugatura

* Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
** Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto specifico.
Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interruttore di corrente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.

UPster® K

Una scelta fantastica in qualsiasi formato

The clean solution

Grazie al loro design modulare, le macchine *UPster® K* possono essere compatte e modeste o grandi e audaci. Qualsiasi dimensione abbiano, sfruttano sempre al meglio lo spazio disponibile.

UPster® K. Si adatta magnificamente al design della cucina, ma costa meno di una macchina realizzata su misura.

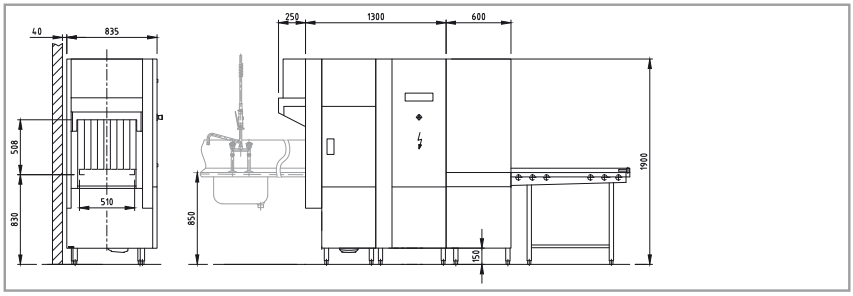

UPster® K-S 160

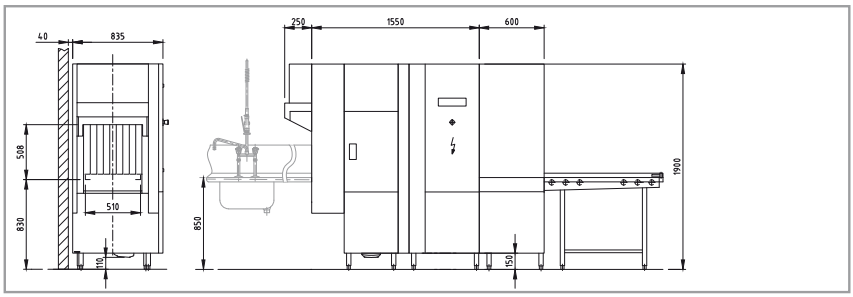

UPster® K-S 200

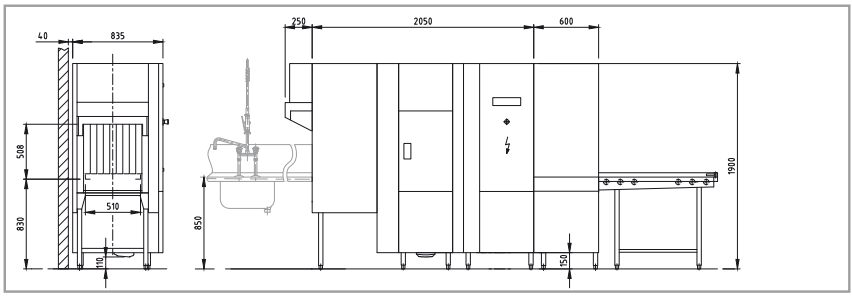

UPster® K-M 250

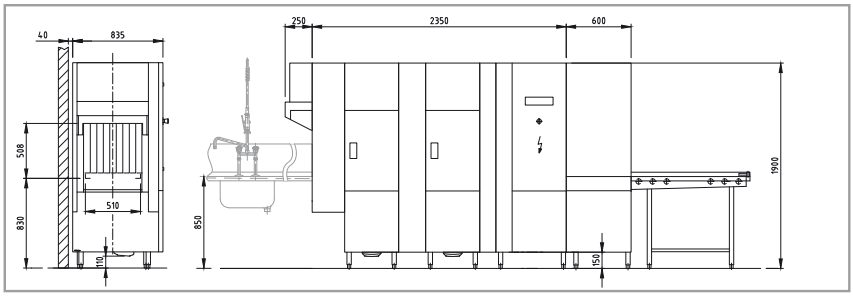

UPster® K-M 280

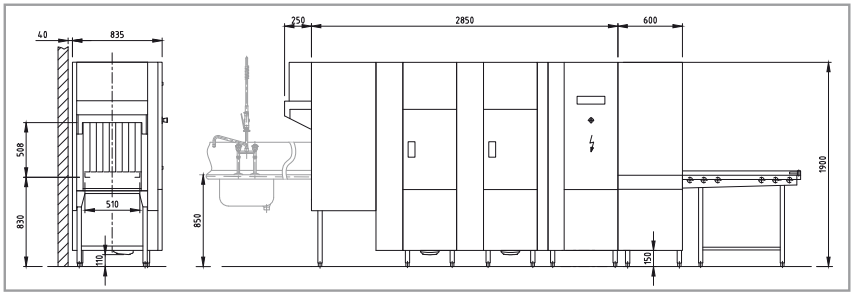

UPster® K-L 340

PRONTA PER L'USO
65°C
85°C
1
2
3

UPster® K

Piena potenza e controllo totale con un solo tocco

The clean solution

UPster® K offre una tecnologia sofisticata, in un pacchetto MEIKO semplice da usare, ponendo nuovi standard in materia di velocità, pulizia e affidabilità.
Le caratteristiche principali: tecnologia per una facile pulizia, funzionamento semplice grazie ai componenti con etichetta blu, un design della macchina a risparmio energetico che elimina la necessità di un sistema di estrazione dell'aria, un funzionamento ergonomico tramite un innovativo pannello di visualizzazione in vetro.

La chiarezza è la priorità assoluta. Il display in vetro illuminato ad alto contrasto fornisce informazioni all'operatore in qualsiasi momento del processo di lavaggio. Visualizza solo le funzioni che sono attualmente disponibili all'impiego o che sono attualmente in funzione, eliminando in modo efficace gli errori dell'operatore. Tutte le informazioni importanti sono subito disponibili e viene mantenuto un dialogo costante tra la macchina e gli operatori.

Il funzionamento "one-touch" facilita all'operatore la navigazione tra le opzioni del programma.

UPster® K

Qualità dell’aria interna ottimale senza bocchetta per l’aria di scarico

Lavorare in cucina porta spesso ad avere caldo, ma la tecnologia MEIKO aiuta ad evitare ciò. Le macchine *UPster® K* lavorano con un sistema di recupero del calore incorporato, con una riduzione del consumo di acqua e energia, massimizzando così l'efficienza. Inoltre, mantiene la qualità dell'aria interna ad un livello piacevole e ciò sarà certamente apprezzato da tutto il personale.
Le macchine *UPster® K* non richiedono bocchette di scarico supplementari, così si risparmiano i costi per fissare un collegamento per l'aria di scarico separato.*
In generale questa gamma di macchine fornisce un pacchetto semplice da usare che minimizza l'impatto ambientale del lavaggio di stoviglie, pur offrendo un ROI e un periodo di rientro convincenti. *UPster® K* è la scelta perfetta per gli acquirenti accorti.

* Considerando un'adeguata ventilazione in linea con le disposizioni VDI 2052 (Associazione degli ingegneri tedeschi).

UPster® K

508 mm – molto spazio da risparmiare!

Grandi pentole e padelle e lunghi vassoi possono essere le stoviglie più difficili da lavare. Ma la MEIKO *UPster® K* svolge al meglio il proprio compito. Con un'altezza di passaggio massima di 508 mm, le macchine *UPster®* pongono un nuovo standard nella loro classe. Sono in grado di sistemare oggetti ingombranti e di farli diventare scintillanti. Sembra proprio la soluzione perfetta!

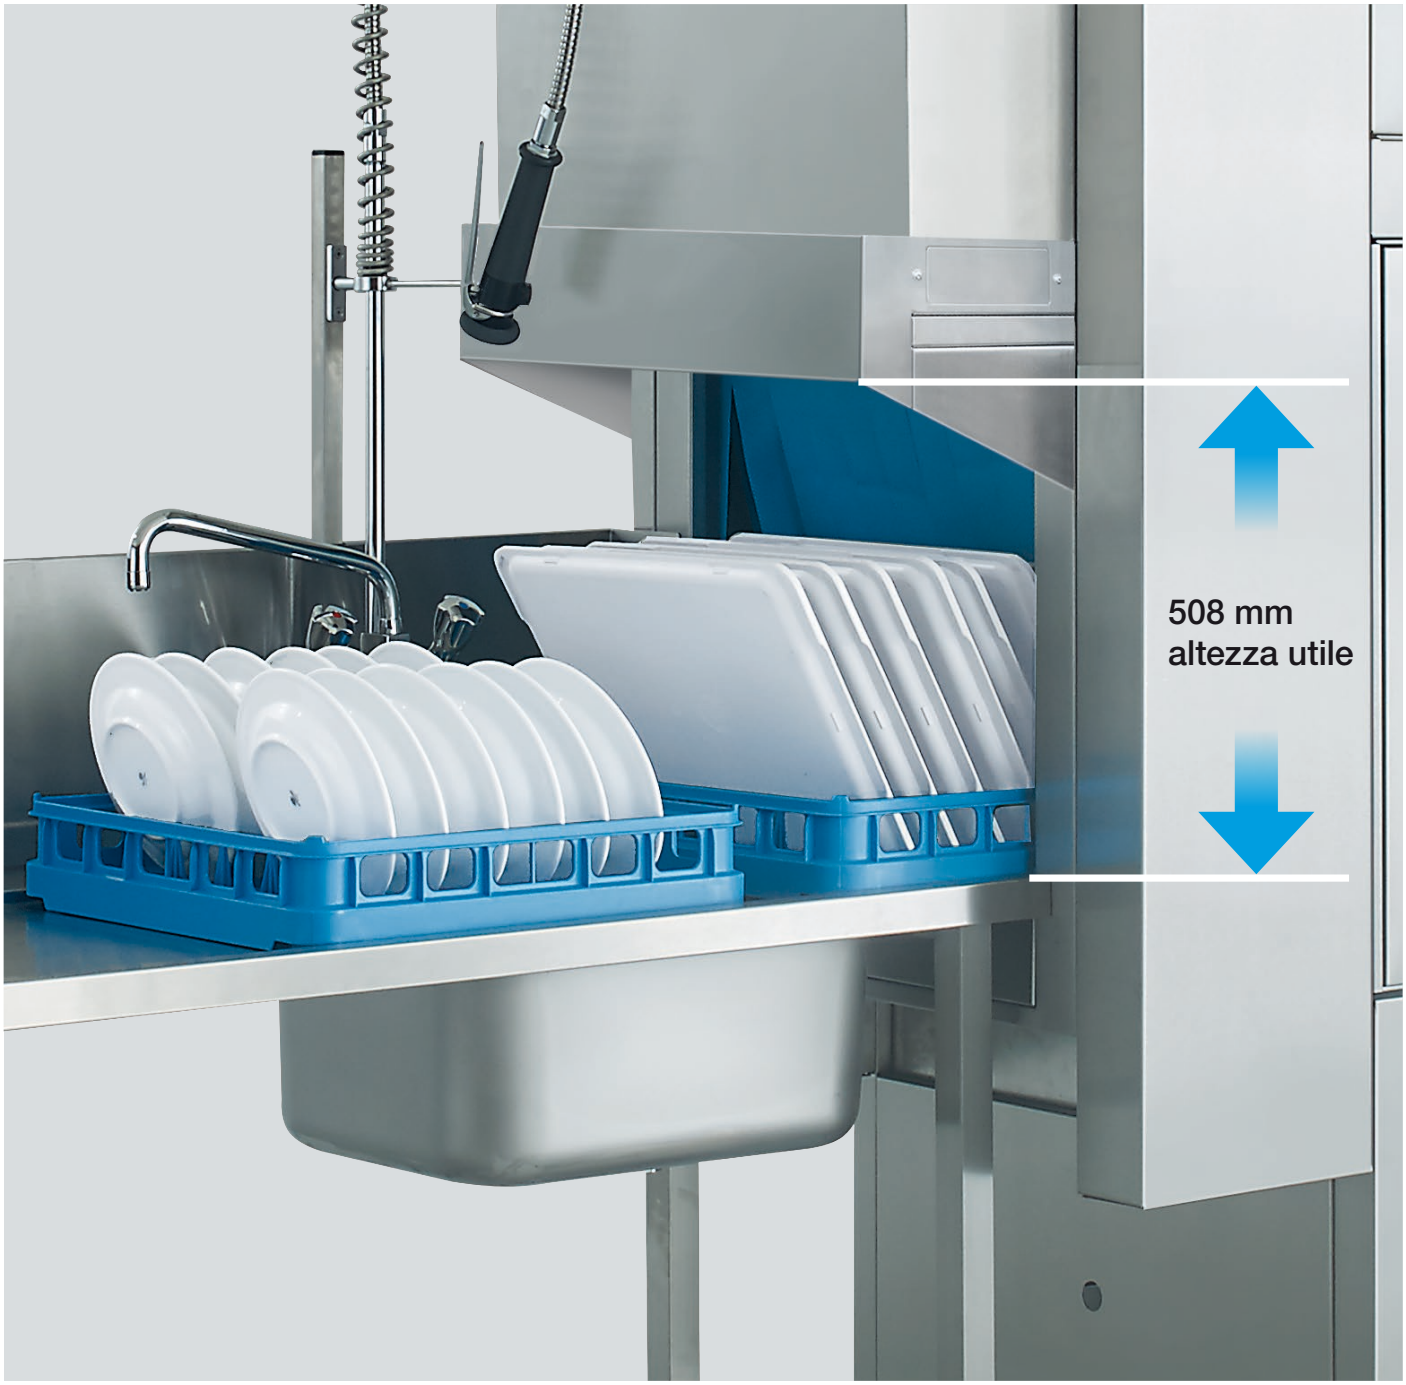

UPster® K

Blu è il colore del funzionamento facile

The clean solution

MEIKO utilizza un colore blu per contrassegnare tutti i componenti e le parti delle sue macchine con cui può interagire l'utente. Questa soluzione intuitiva rende la vita più semplice agli utenti, senza richiedere parole o lunghi manuali di istruzioni.

Questo è il modo di MEIKO di rendere semplice ed efficiente la comunicazione tra macchine e persone. Un lavoro di gruppo alla sua massima espressione: il modo più piacevole per ottenere risultati professionali.

UPster® K

Per essere certi che i vostri programmi decollino sempre

The clean solution

Combinazione di diversi moduli per ottenere il meglio della tecnologia MEIKO. Dai semplici sistemi di lavaggio stoviglie fino a tavoli a scorrimento diritti e a trasportatori a rullo a 90° o 180° e sofisticate unità di risciacquo, *UPster® K* può essere qualsiasi cosa vogliate che sia. Saremmo lieti di parlare delle vostre esigenze in maggiore dettaglio, per stabilire quale opzione sia più adeguata alle vostre necessità relativamente a costi, efficienza e ergonomia.

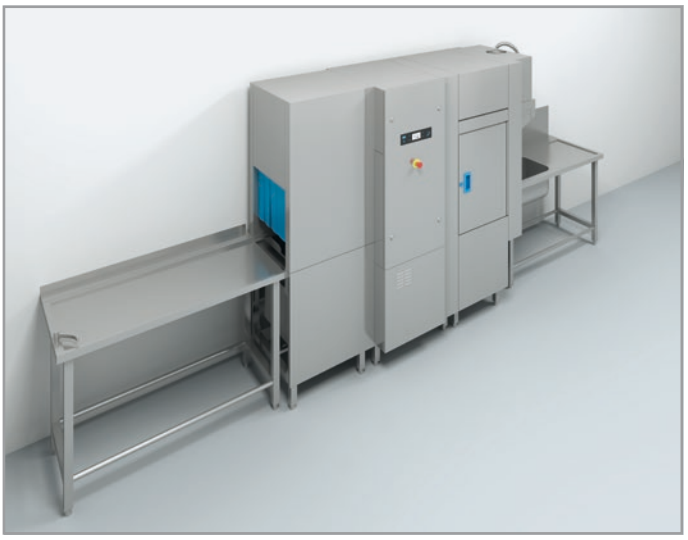

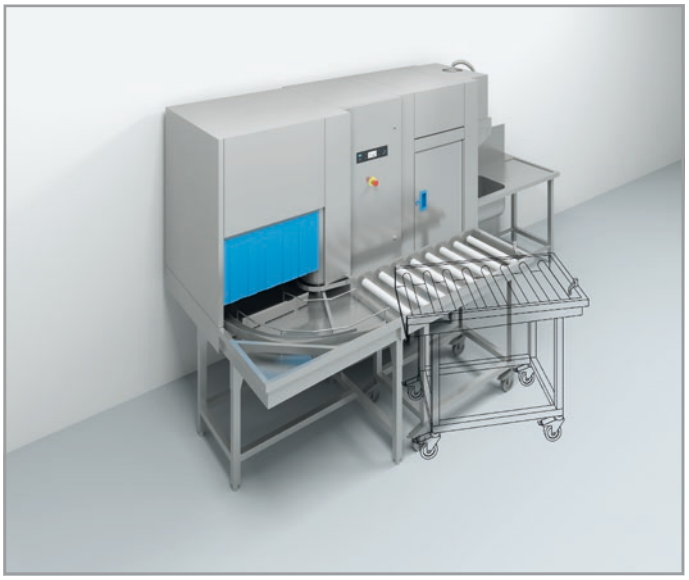

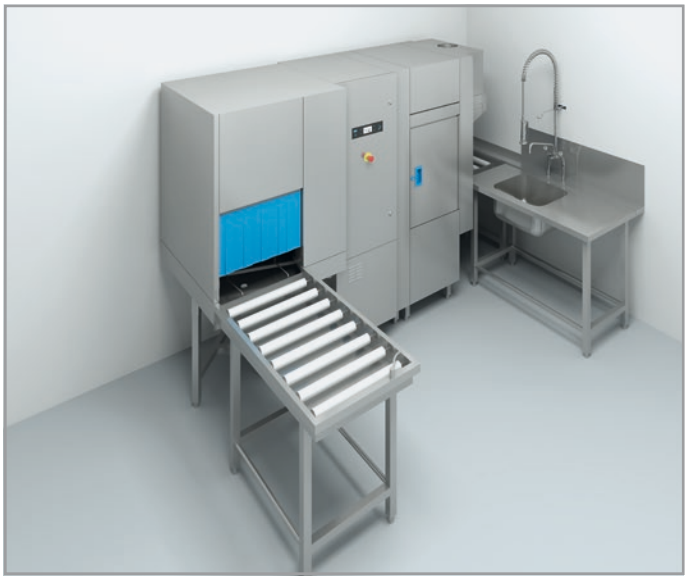

Conforme ai requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia
Tel. +39 011 9190211 · Fax +39 011 9196215
www.meiko.it · info@meikoitalia.it

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · 1230 Vienna, Austria
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23
www.meiko.at · office@meiko.at

Produttore:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

CE

SGS TÜV SAAR ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

121.071.02.07.21/IT/

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche nell'ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto.